


VENIPLUS V1500



DISPENSER MET 50 ONGEPOEDERD NITRIL WEGWERPHANDSCHOENEN - LENGTE 27 CM

Ref. V1500

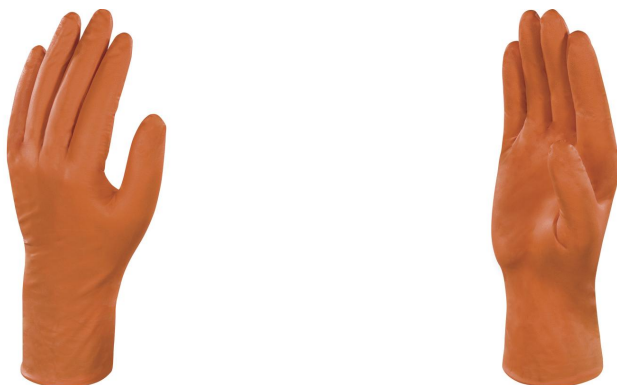

Eigenschappen product

Ongepoederde nitril. AQL 1,5. Lengte : 27 cm. Dikte : 0,17 mm. Doos met 50 wegwerphandschoenen.

100% nitril.

KLEUR

Oranje

GROOTTE

7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Gebruik van product - Risico's



Biologisch



Chemisch



Deeltjes

CHEM D-FINDER



De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Ongepoederde handschoen

Bescherming van de goederen

Nitril

Lucht- en waterdichtheid
Soepelheid, elasticiteit en vingergevoeligheid
Minimaal risico op allergieën

Handschoen getest volgens EN ISO
371-1:2016 Type B

Bescherming tegen bepaalde
geconcentreerde chemische stoffen

Oranje kleur

Eenvoudige visuele identificatie op de
werkplek

Dikte: 0,17 mm

Chemische weerstand (>30 min.) beter dan
een conventionele wegwerphandschoen

Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 algemene eisen

5: Handzaamheid (van 1 tot 5)

EN ISO 374-1:2016 Beschermende handschoenen tegen chemische producten en micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatievereisten voor de chemische risico's.

TYPE B: Type B - Lucht- en waterdichtheid volgens EN ISO 374-2:2019.

Permeatieweerstand tegen ten minste 3 chemische producten op niveau 2 volgens EN16523-1:2015 (1 - 6).

∴ Bepaling van weerstand tegen afbraak door chemicaliën volgens EN ISO 374-4:2019. Deel 4: Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën.

K 6 > 480 mn: Natronloog 40% (K) CAS 1310-73-2

P 5 > 240 mn: Waterstofperoxyde 30% (P) 7722-84-1

T 6 > 480 mn: Formaldehyde 37% (T) CAS 50-00-0



EN ISO 374-5: 2016 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5: Terminologie en prestatievereisten tegen micro-organismen die een risico vormen. VIRUSSE.

BACTERIËN

+ ∴ BACTERIËN + SCHIMMELS : Lucht- en waterdichtheid volgens EN ISO 374-2:2019.

SCHIMMELS

∴ VIRUS: Bepaling van de penetratieweerstand door middel van door bloed overgedragen ziekteverwekkers volgens ISO 16604.



Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
V150007	3295249187774	Oranje	7/8	10	-
V150008	3295249187781	Oranje	8/9	10	-
V150009	3295249187798	Oranje	9/10	10	-
V150010	3295249187804	Oranje	10/11	10	-